



Městský úřad Luhačovice

odbor stavební - stavební úřad
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Spis.zn.: 2313/2019//24/Bk Č.j.: MULO -14999/2019/24/BěV

Luhačovice, dne 23.07.2019

Vyřizuje: (tel.)



Sdělení stavebního úřadu

Stavební úřad Městského úřadu v Luhačovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel Vaši žádost ve věci vyjádření k záměru :

Skatepark Luhačovice - výstavba podlahové plochy a dodávka překážek

na pozemcích parc. č. 2880/1, 2429/2 v katastrálním území **Luhačovice**.

Popis záměru :

jedná se o rekonstrukci původní plochy na pozemku p.č. 2880/1. V první fázi bude odstraněna frézováním část původní asfaltové plochy. Následně bude provedena skladba nové plochy : násyp fr. 0-32 mm tl. 150 mm, nová betonová plocha (beton tř. C25/30) vyztužená svařovanou sítí 1x6/100/100, úprava povrchu strojním zahlazením s minerálním vsypem Fortedur, budou osazeny betonové obrubníky do betonového lože. Záměr dále obsahuje dodávku a kompletní realizaci 8 nových překážek na plochu skateparku : bank s rádiusem, kombinovaná streetová překážka, lomený bank s wallridem, rádius transfer, funbox, rádius, street bedna, street rail. Tvar, rozměry, technické provedení a rozmístění překážek na ploše skateparku musí splňovat bezpečnostní a technickou normu ČSN-EN 14974. Shoda výrobku s touto normou bude podle § 6 nařízení vlády č. 173/1997 Sb. doložena certifikátem a prohlášením o shodě.

Po přezkoumání žádosti stavební úřad sděluje, že se jedná o záměr, který podle ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) **nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu**, jelikož se jím nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou. Stavební úřad současně uvádí, že se jedná o záměr uvedený v ustanovení § 79 odst. 5 stavebního zákona, který **nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas**.


Stavební úřad současně uvádí, že záměr je v souladu s platným Územním plánem Luhačovice – změna č. 1 – zahrnující právní stav ke dni 01.04.2014. Jedná se o plochu BH - plochy hromadného bydlení, ve které je přípustným využitím související dopravní a technická infrastruktura, veřejná prostranství a plocha zeleně. Součástí plochy mohou být i pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše



Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

1. Město Luhačovice, nám. 28. října č.p. 543, 763 26 Luhačovice

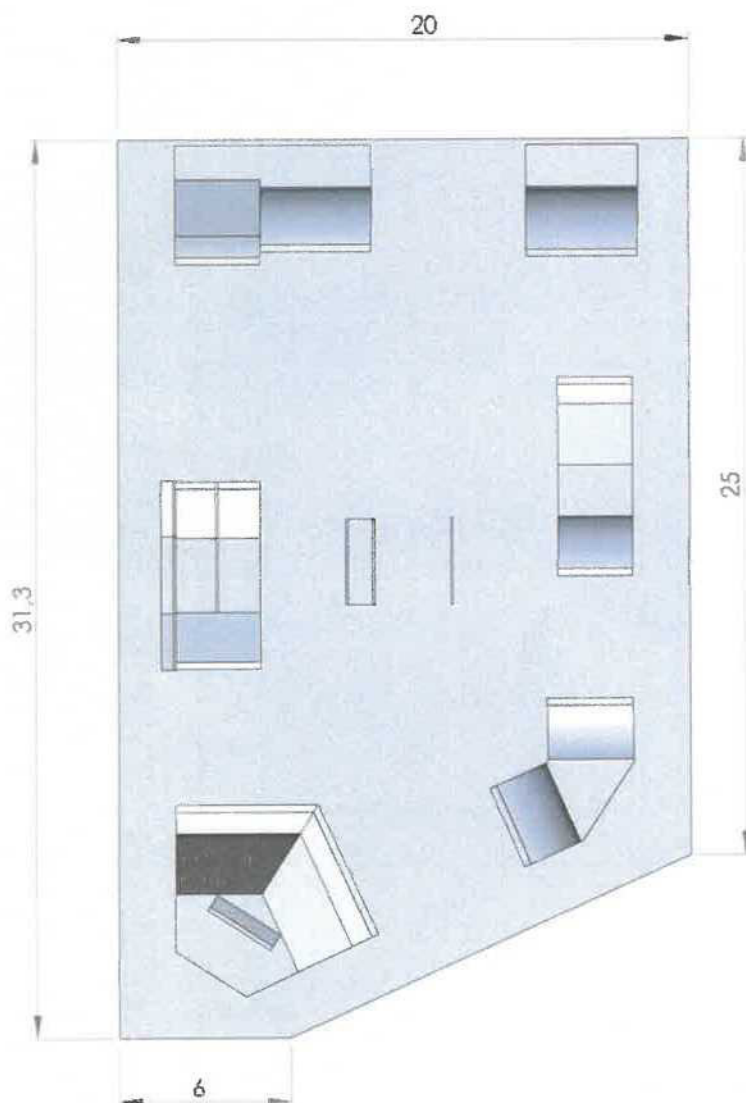Půdorys a konstrukce překážek:**Konstrukce překážek:**

Konstrukce překážek bude pozinkovaná, z ocelových profilů min 40x40mm, pokrytá příčně roštem ze 40 mm silných smrkových fošen bez mezer a speciálním povrchem síly min. 8mm.

Boční stěny překážek 2,4 a 5 budou zakrytovány. Zábradlí překážek 1,3 a 6, bude z ocelových pozinkovaných profilů s výplní z 12 mm březové vodovzdorné překližky. Překážky budou opatřeny 60 mm kopingy. Dřevo bude impregnováno proti plísni.

Materiál jezdového povrchu překážek je zásadní pro výslednou užitnou hodnotu celé stavby, musí být vysoce kvalitní a odpovídající potřebám jezdců na skateboardech, in-line bruslích, bmx kolech a koloběžkách: např. skatesmart nebo skatelite.

- tvrdost, pružnost a ostatní mechanické vlastnosti příznivé pro vysoký odraz jezdce
- grip – deska nebude hladká a lesklá, bude opatřena jemným gripem kvůli ideálním adhezním vlastnostem
- materiál povrchu, potažmo celá překážka musí být při jezdědu tichý
- materiál musí být odolný vůči všem druhům počasí a proti opotřebení grindováním např. stupačkami bmx kol
- jako materiál povrchu se nepřipouští plech ani překližka ani jiné méně vhodné náhražky určené prvotně k jinému účelu.

REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

UMÍSTĚNÍ: plocha skateparku

OZNAČENÍ: 1

Nová překážka

MNOŽSTVÍ: 1


POLOŽKA:

1. Bank s rádiusem


Zobrazeno bez zábradlí:

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

výška bez zábradlí 1,4m, šířka 6,9 m, délka 4,2m

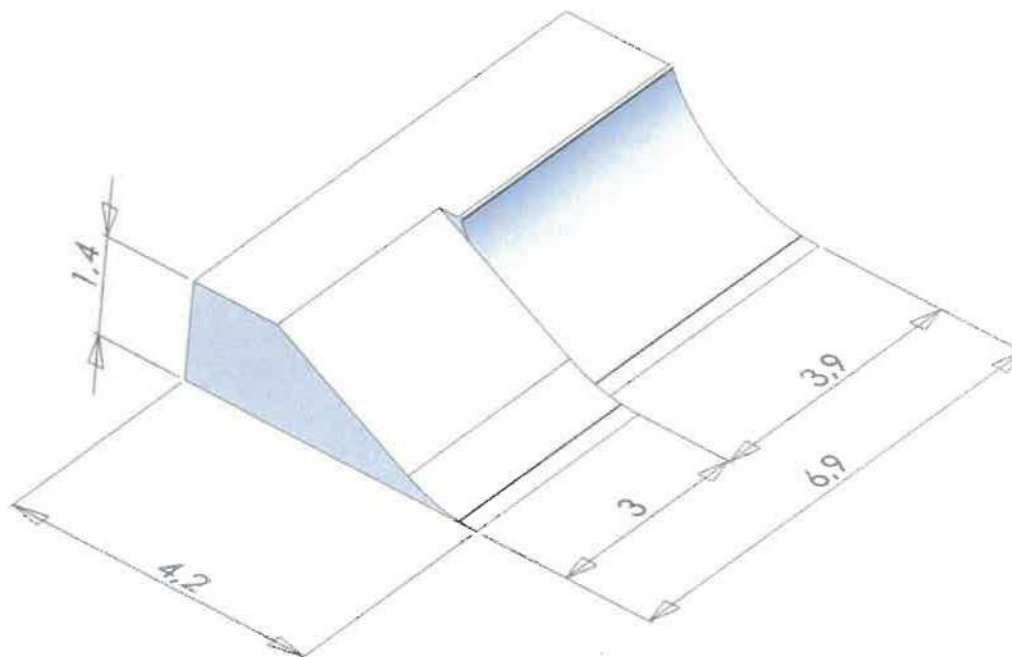

Skatepark Luhačovice DODÁVKA PŘEKÁŽEK - PD

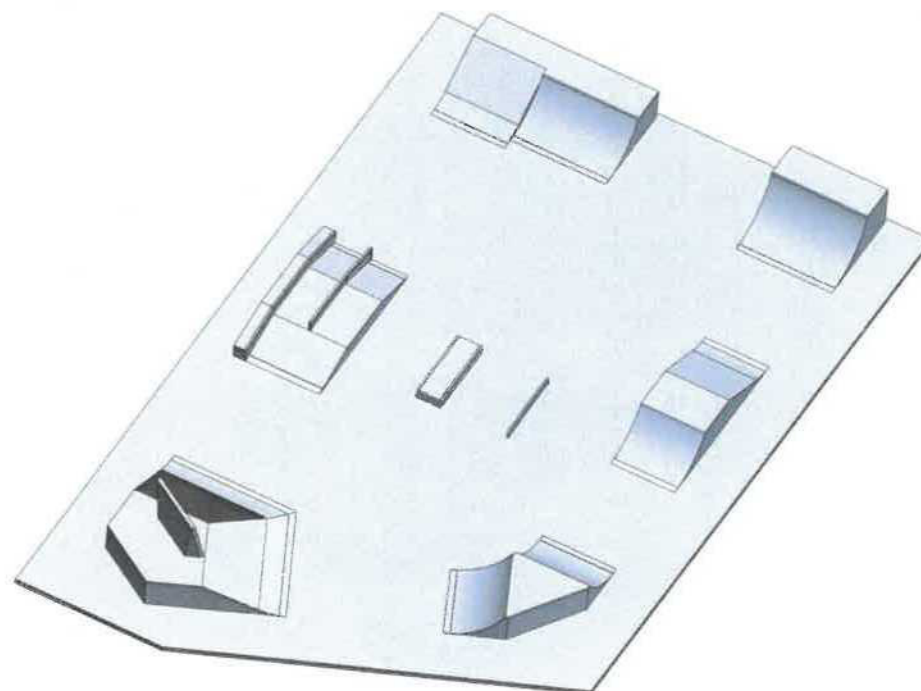


REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK**Dokumentace vybavení skateparku – specifikace překážek**

(sestava překážek určená pro skateboarding, bmx a in-line brusle a koloběžky, rozmístěná na asfaltové ploše o rozměrech 30m x 40 m)

popis:

Předmětem zakázky kompletní realizace nových překážek na plochu skateparku a jejich uvedení do provozu (dodávka včetně montáže a uvedení do provozu dle této PD).

Tvar, rozměry, technické provedení a rozmístění překážek na ploše skateparku musí splňovat bezpečnostní a technickou normu **ČSN-EN 14974**. Shoda výrobku s touto normou bude dle §6 nařízení vlády č. **173/1997 Sb.** doložena certifikátem (například TÜV) a prohlášením o shodě.

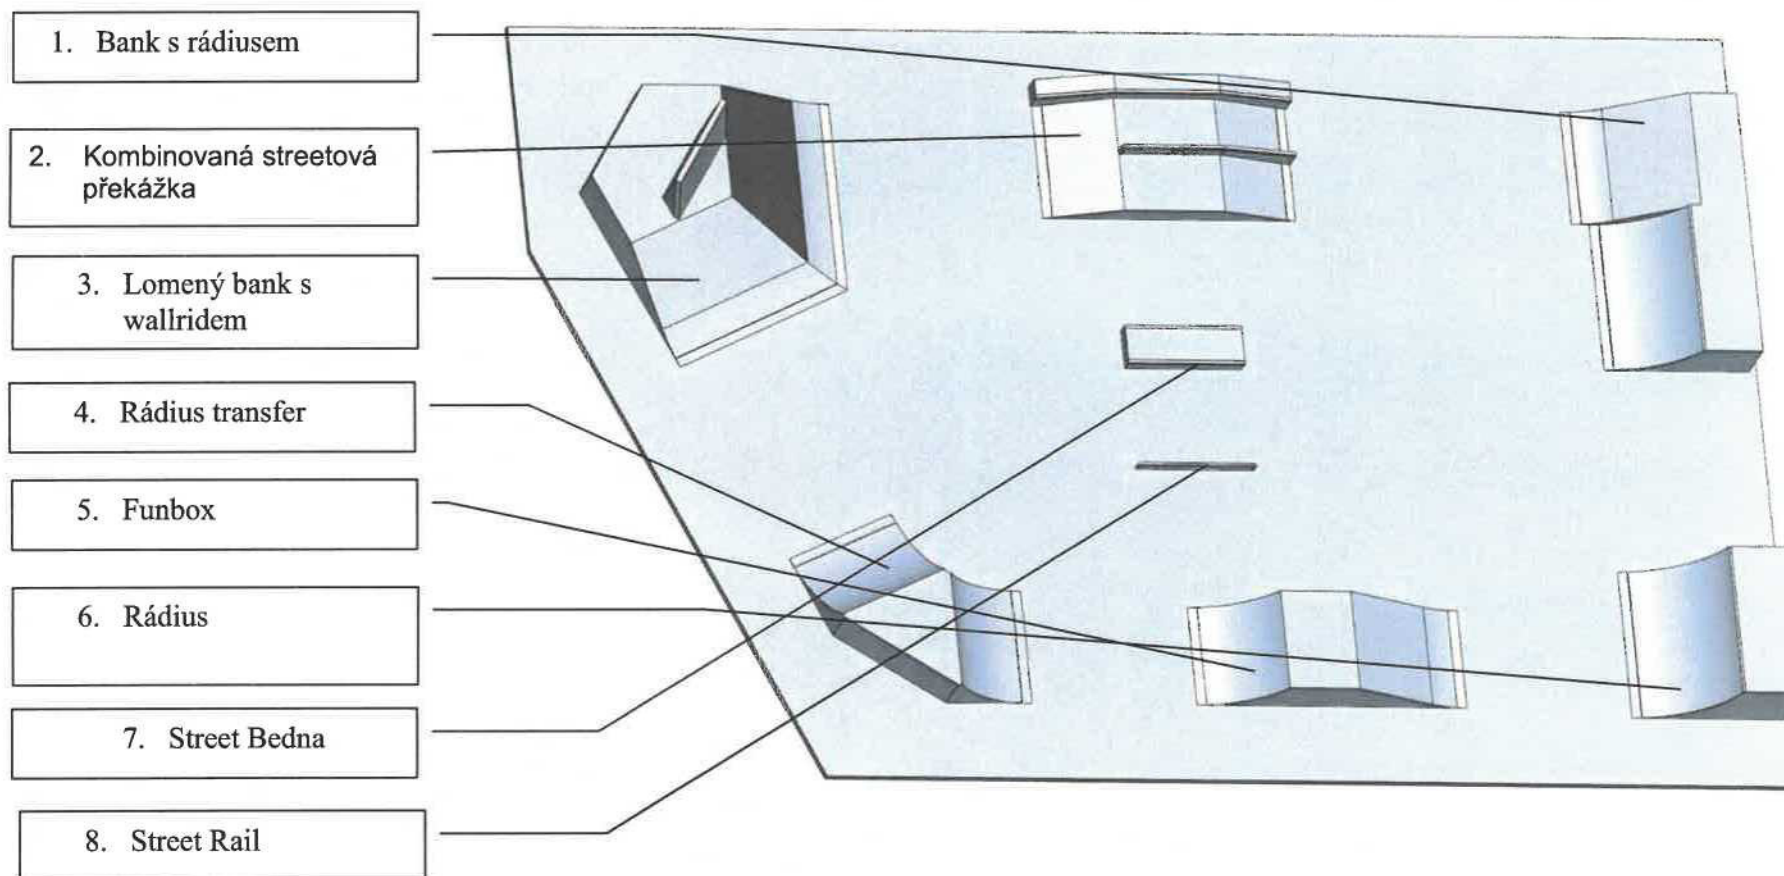

REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

UMÍSTĚNÍ: plocha skateparku

OZNAČENÍ: 2

Nová překážka


MNOŽSTVÍ: 1

POLOŽKA:

2. Kombinovaná streetová překážka

POPIS:**ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:**

výška 0,6 a 1mm , šířka 3,5m, délka 6,5m.

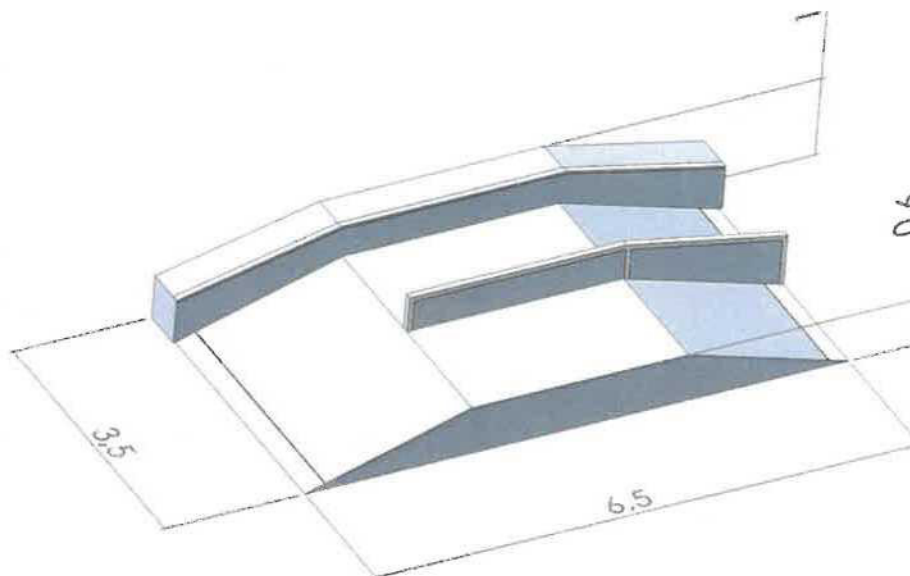

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 3

Nová překážka

MNOŽSTVÍ: 1


1

POLOŽKA:

3. Lomený bank s wallridem

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

výška 1,2+ 1,8m , šířka 5m, délka 5,1m.

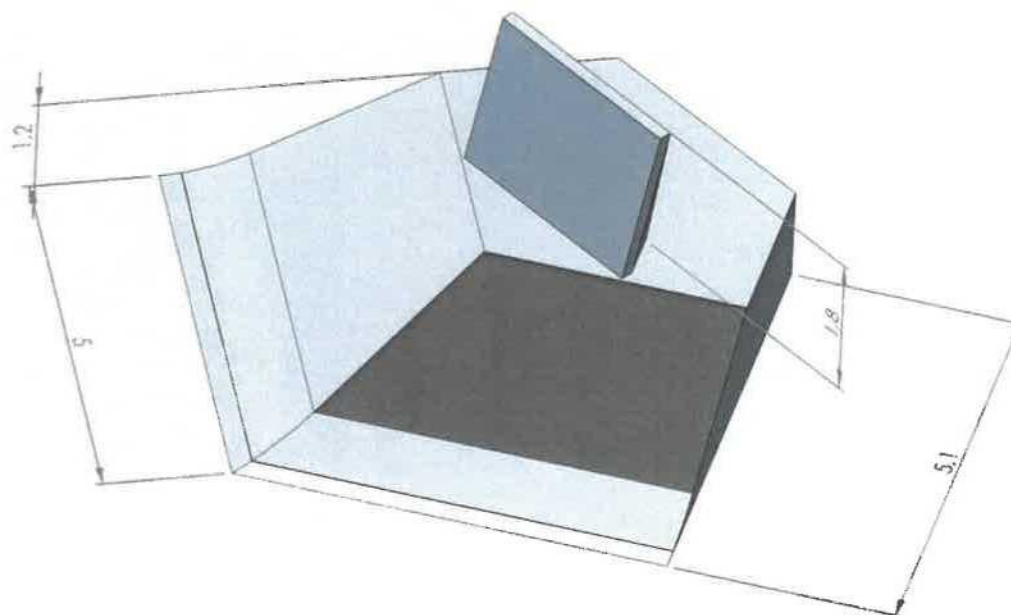

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 4

Nová překážka


MNOŽSTVÍ: 1

POLOŽKA:


4. Rádus transfer

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

výška 1,2m, šířka 3m, délka 5,9m

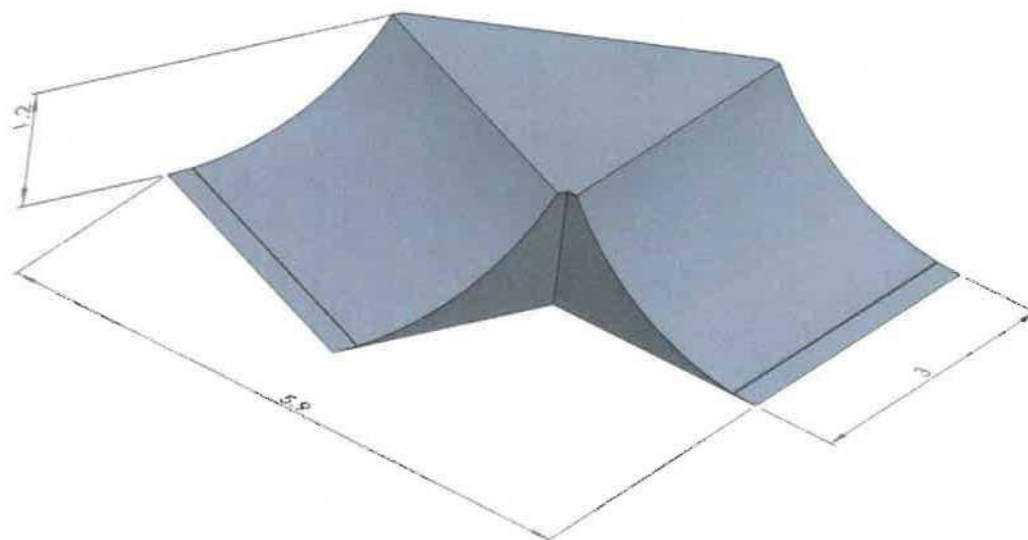

REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

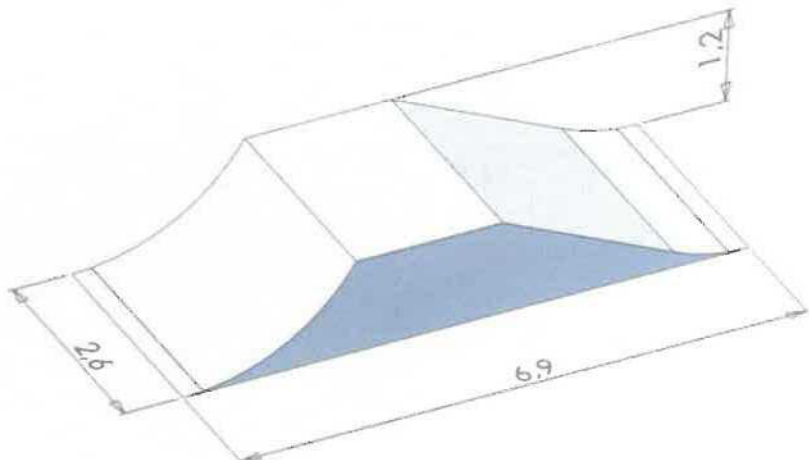UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku	OZNAČENÍ: 5	Nová překážka
MNOŽSTVÍ: 1		
POLOŽKA:		
5. Funbox		
ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:		
Výška 1,2 m, šířka 2,6 m, délka 6,9		
		

REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 6

Nová překážka

MNOŽSTVÍ: 1


POLOŽKA:

6. Rádus


Zobrazeno bez zábradlí:

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

Výška bez zábradlí 1,8 m, šířka 3,9m, délka 3,9

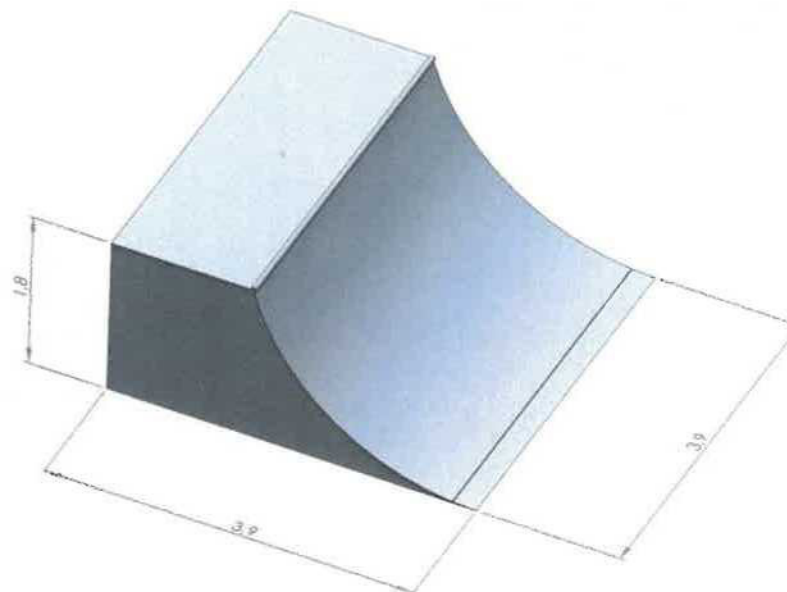

REKONSTRUKCE A DODÁVKA PŘEKÁŽEK

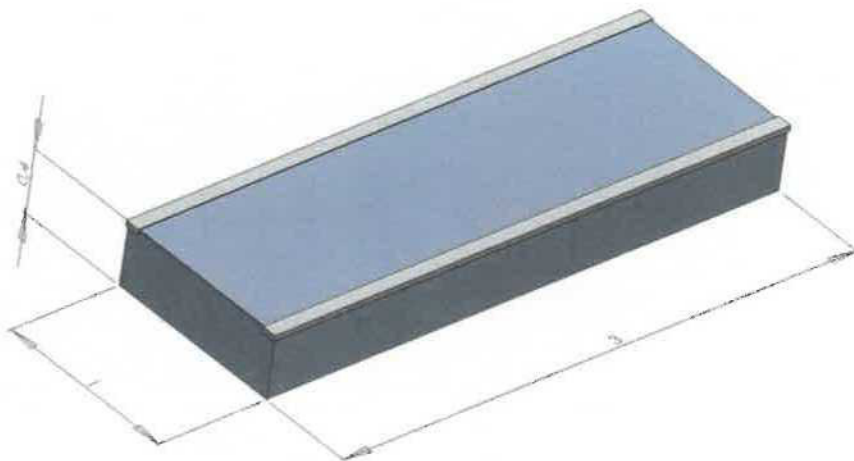UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku		OZNAČENÍ: 7	Nová překážka
MNOŽSTVÍ: 1			
POLOŽKA: 7. Street Bedna			
ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE: výška ,0,4m, délka 3m, šířka 1,2m			

UMÍSTĚNÍ: : plocha skateparku

OZNAČENÍ: 8

Nová překážka


MNOŽSTVÍ: 1

POLOŽKA:

8. Street rail

ROZMĚRY A DALŠÍ SPECIFIKACE:

výška ,0,35m, délka 3m

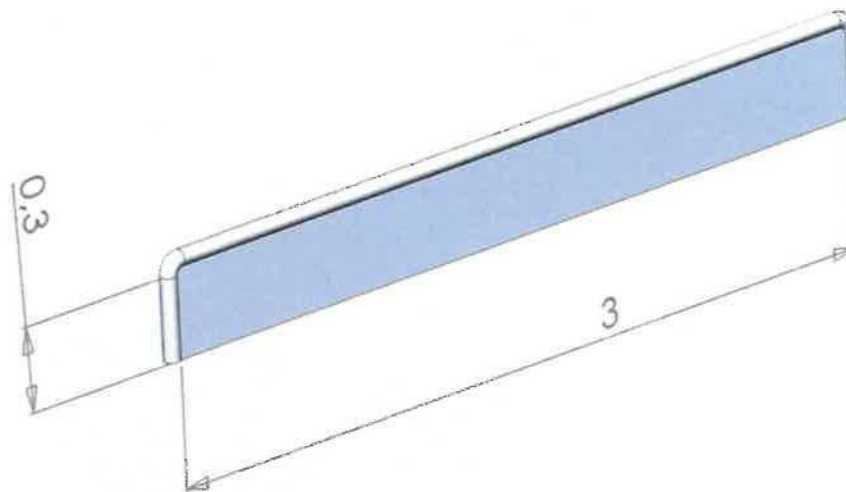

Skatepark Luhačovice: dodávka překážek dle PD - výkaz výměr

Stavba: Skatepark Luhačovice

Objednatel: město Luhačovice

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	množství	Cena jednotková Kč bez DPH	Cena jednotková Kč vč 21 procent DPH
	5	6	7	8	9
1	Bank s rádiusem	ks	1,000	151 800,00	183 678,00
2	Kombinovaná streetová překážka	ks	1,000	128 800,00	155 848,00
3	Lomený bank s wallridem	ks	1,000	220 800,00	267 168,00
4	Rádius transfer	ks	1,000	104 000,00	125 840,00
5	Funbox	ks	1,000	104 000,00	125 840,00
6	Rádius	ks	1,000	96 600,00	116 886,00
7	Street Bedna	ks	1,000	19 800,00	23 958,00
8	Street Rail	ks	1,000	16 400,00	19 844,00
Celkem za práce a dodávky bez DPH					842 200,00 Kč
Celkem za práce a dodávky vč. DPH					1 019 062,00 Kč

Položkový soupis prací a dodávek					
S:	Skatepark Luhačovice				
O:	podlahové plochy v objektu				
R:	1 stavební				
P.č.	Číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	1	Zemní práce			
1		frézování asfaltu , plochy nad 500 m2 na jednom objektu, odkopávky přemístění výkopku	m2	775,00000	0,00
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,			
2		násyp z frakce 0-32 v tl 150 mm	m2	775,00000	0,00
2		Doplňující zemní práce			
3		osazení obrubníku ležatého do betonového lože vč. obrubníku ABO 1000/100/200	m	112,00000	0,00
4		řezání stávajícího asfaltového krytu	m	112,00000	0,00
Díl:	2	Vodorovné konstrukce			
5	3-01	Betonová podlahová deska, průměrné tl-150 mm beton tř. C 25/30 včetně použití čerpadla, výztuž svařovanou sítí 1x 6/100/100, úprava povrchu strojním zahlazením s minerálním vsypem Fortedur 1020, smršťovací spáry prořezány vč. vyplnění PU tmelem (vyplnění po cca 30 dnech) cena vč. betonu *	m2	775,00000	0,00
		* v ceně je zahrnuta: dodávka a uložení betonové směsi C 25/30, zvlhčování včetně použití čerpadla , strojní zahlazení rotačními hladíčkami, aplikace minerálního vsypu Foredur 1020			
Díl:	3	Přesun hmot			
6		Poplatek za skládku obalovaný asfalt ,odvoz sutí , nakládání	t	145,00000	0,00
7		Poplatek za skládku	t	313,00000	0,00
		Celkem			

*Poznámka : Ceny jsou uvedeny bez DPH .

Podloží min. Edef2 – 80 MPa , poměr Edef2 /

Edef1 ≤ 2,5 , doporučená rovinnost násypu v toleranci do 15 mm.

plochu si zaměřit dle skutečných rozměrů

Místo Luhačovice - Volnočasový spot (Skatepark)

Kontakt: Město Luhačovice, tel: , email:

Datum: 09.08.2019

Nabídka č.:



Zpracoval: / tel: , email:

Realizace: 2019


mm
cíté

1


Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
LME151t	Parková lavička	Miela	délka 1,8m, konstrukce hliníková slitina, sedák i opěradlo tropické dřevo bez povrchové úpravy	8 295 Kč	3	24 885 Kč
			Montáž	671 Kč	3	2 013 Kč
			Spodní stavby	1 177 Kč	3	3 531 Kč
Hliníková konstrukce, odpovídá RAL 9006				Celkem bez DPH		30 429 Kč



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
PRX115t	Odpadkový koš	Prax	45l, odpadkový koš se stříškou, ocelové tělo, výplň z tropického dřeva bez povrchové úpravy	9 939 Kč	2	19 878 Kč
			Montáž	649 Kč	2	1 298 Kč
			Spodní stavby	1 133 Kč	2	2 266 Kč
Nutno specifikovat barevnost ocelové konstrukce, dřevo tropické jatoba přírodní				Celkem bez DPH		23 442 Kč



Typ	Výrobek	Výr. řada	Popis	Cena	Počet	Celkem
IF120m	Informační nosič	Info	Informační nástěnka slouží jako nosič informačních nebo i reklamních plakátů, konstrukce je řešena jako dvoudílný výrobek, kde zadní část tvoří skříň a přední část otvíratelné okno, je osazena na 2 krajních ocelových nohách, bez stříšky, uchycení informačních materiálů je řešeno pomocí magnetů na ocelovou plochu, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotveno pod dlažbu nebo ve vzhutnělém terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí	15 225 Kč	1	15 225 Kč
			Montáž	2 024 Kč	1	2 024 Kč
			Spodní stavby	3 410 Kč	1	3 410 Kč
Nutno specifikovat barevnost ocelové konstrukce				Celkem bez DPH		20 659 Kč

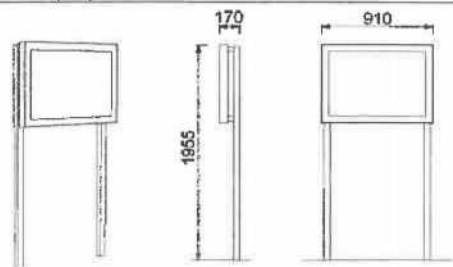

Mobiliář celkem	59 988 Kč
Jednorázová sleva	4 799 Kč
Montáž celkem	5 335 Kč
Spodní stavba celkem	9 207 Kč
Suma	69 731 Kč

vzdálenost km	30	
Doprava výše uvedeného množství mobiliáře na místo		2 500 Kč
Doprava montážní čety (1x)		900 Kč
Doprava montážní čety v předstihu pro zhotovení spodních staveb (1x)		900 Kč
Celkem s dopravou bez DPH		74 031 Kč
DPH 21%		15 547 Kč
Celkem s dopravou s DPH		89 577 Kč

Vzhledem k tomu, že neznáme harmonogram prací je kalkulována doprava montážní čety na 1 ETAPU. Pokud dojde k více výjezdům na základě výzvy objednatele (nebo nebudou-li připraveny spodní stavby dle zasláného výkresu kotvení), bude účtována částka 900,- Kč za každý další výjezd.

Uvedené ceny jsou bez DPH, bez zaměření, vytýčení sítí a elektrorevize. V případě objednání pítka je cena bez přívodu vody. Cena výrobku nezahrnuje přívod elektro k výrobku (například: vitríny CL City Light, zahrazovací sloupky s osvětlením, Info vitríny IF s osvětlením, přístřešky s osvětlením a ostatní mobiliář s osvětlením). Dodání spojovacího materiálu není standardně součástí dodávky.

V cenové nabídce není zahrnuta finanční spoluúčast na:

poplatky spojené s pojištěním staveniště objednatelem

poplatky spojené se zřízením staveniště objednatelem, případně jinými subjekty na staveništi

dlouhodobé pozastávky

V ceně je zahrnuta výrobní dokumentace.

Ceny jsou platné do 31. 12. 2019.

Termín dodání u typových výrobků je 6 týdnů od potvrzení objednávky nebo podepsání smlouvy. U atypových výrobů se termín dodání liší v závislosti od druhu atypu.

Plnění všech termínů a povinností společnosti mmcité uvedené v cenové nabídce platí jen za podmínky, že je umožněné jejich dodání. Termíny dodání zboží a služeb se prodlužují o dobu, kdy je nebylo možné z důvodu vyšší moci nebo z důvodu nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota počasí instalace nesmí klesnout pod 8°C a doba vyzrávání betonu pod 5°C po celý den) vykonat. Za vyšší moc se uznávají všechny nepředvídatelné okolnosti stojící mimo dispozici společnosti mmcité, které nebylo možné odvrátit ani s vynaložením usilí k zabránění nebo zmírnění následků. V takovém případě si společnost mmcité vyhrazuje právo na úpravu všech termínů v cenové nabídce.

V případě vybudování spodních staveb objednatelem, musí být tyto spodní stavby zhotoveny dle výkresové dokumentace, kterou dodá společnost mmcité 1 a. s., Bilovice. Pokud spodní stavby nebudou vybudovány dle výkresové dokumentace, vzniká objednateli vícenásobný náklad na marný výjezd montážní čety dle odsouhlasného ceníku.

Druhy dřev




Lazury restyly



Standardní odstíny pro ocelovou konstrukci RAL (výrobky mmcité):

Další odstíny dle vzorníku RAL jsou možné na základě dohody za příplatek.

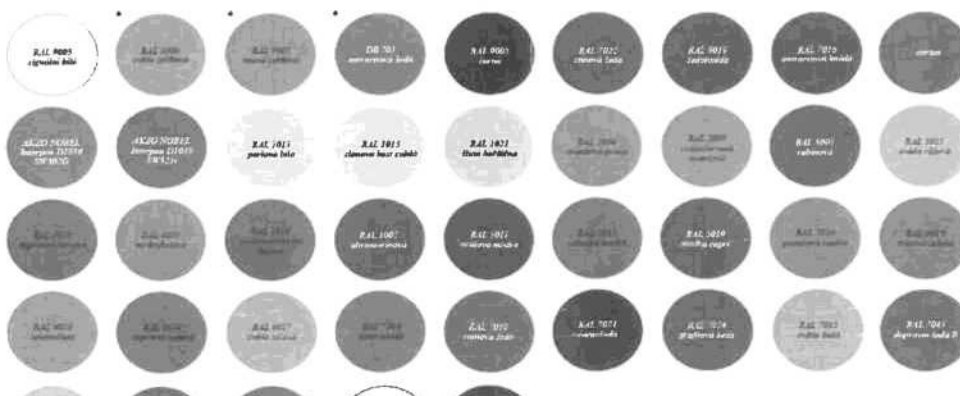

Položkový soupis prací a dodávek - změnový rozpočet 6.9.2019						
S:	Skatepark Luhačovice					
O:	podlahové plochy v objektu					
R:	1 stavební					
P.Č.	Číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1	Zemní práce					411 020,00
1		frézování asfaltu , plochy nad 500 m2 na jednom objektu, odkopávky přemístění výkopku	m2	775,00000	365,00	282 875,00
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živiceho krytu kolem překážek,				
1		frézování asfaltu , plochy nad 500 m2 na jednom objektu, odkopávky přemístění výkopku	m2	-215,00000	365,00	-78 475,00
2		násyp z frakce 0-32 v tl 150 mm	m2	775,00000	175,00	135 625,00
2	Doplňující zemní práce					RTS 19/ I
2		násyp z frakce 0-32 v tl 150 mm	m2	-215,00000	175,00	-37 625,00
3		osazení obrubníku ležatého do betonového lože vč. obrubníku ABO 1000/100/200	m	112,00000	278,00	31 136,00
3		osazení obrubníku ležatého do betonového lože vč. obrubníku ABO 1000/100/200 - méněpráce	m	-112,00000	278,00	-31 136,00
4		řezání stávajícího asfaltového krytu	m	112,00000	185,00	20 720,00
		Ruční terénní úpravy v okolí plochy s nákupem vhodné zeminy a osetím travním semenem tl. cca 150mm, ruční vyrovnaní a zhutnění - vícepráce	m2	150,00000	586,00	87 900,00
Díl: 2	Vodorovné konstrukce					609 114,95
5 3-01		Betonová podlahová deska, průměrné tl-150 mm beton tř. C 25/30 včetně použití čerpadla, výztuž svařovanou sítí 1x 6/100/100, úprava povrchu strojním zahlazením s minerálním vsypem Fortedur 1020, smršťovací spáry prořezány vč. vyplnění PU tmelem (vyplnění po cca 30 dnech) cena vč. betonu *	m2	775,00000	780,00	604 500,00
		* v ceně je zahrnuta: dodávka a uložení betonové směsi C 25/30, zvibrovaní včetně použití čerpadla , strojní zahlazení rotačními hladíčkami, aplikace minerálního vsypu Fortedur 1020				
						RTS 19/ I
5 3-01		Betonová podlahová deska, průměrné tl-150 mm beton tř. C 25/30 včetně použití čerpadla, výztuž svařovanou sítí 1x 6/100/100, úprava povrchu strojním zahlazením s minerálním vsypem Fortedur 1020, smršťovací spáry prořezány vč. vyplnění PU tmelem (vyplnění po cca 30 dnech) cena vč. betonu * - méněpráce	m2	-215,00000	780,00	-167 700,00
		Bednění stěn základových desek - zřízení - vícepráce	m2	30,00000	775,00	23 250,00
		Bednění stěn základových desek - odstranění - vícepráce	m2	30,00000	123,50	3 705,00
		Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	560,00000	47,23	26 448,80
		Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	560,00000	103,50	57 960,00
		Nadbetonávka, vyrovnaní nerovností plochy	m3	23,00000	2 650,05	60 951,15
Díl: 3	Přesun hmot					76 380,00
6		Poplatek za skládku obalovaný asfalt , odvoz suti , nakládání	t	145,00000	340,00	49 300,00
6		Poplatek za skládku obalovaný asfalt , odvoz suti , nakládání	t	-40,00000	340,00	-13 600,00
7		Poplatek za skládku	t	313,00000	180,00	56 340,00
7		Poplatek za skládku	t	-87,00000	180,00	-15 660,00
		Celkem				1 096 514,95



Město Luhačovice

nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice

Městský úřad Luhačovice
Doručeno: 22.07.2019 16:10:15
Č.j.:MULU -14964/2019/24/
listy: 1 přílohy: 0



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN./Č.J.: MULU -14964/2019/23/MaŠ

SP.ZN. MULU-S 425/2019/23/stavební

VYŘIZUJE:

TELEFON:

EMAIL:



DATUM: 22.07.2019

Žádost o vyjádření k záměru " Skatepark Luhačovice – výstavba podlahové plochy a dodávka překážek"

Žádáme o vyjádření k výše uvedenému záměru , který obsahuje rekonstrukci původní plochy na pozemku p.č. 2880/1 k.ú. Luhačovice: zemní práce - odstranění původní plochy, frézování asfaltu, skladba nové plochy : násyp fr. 0-32 mm tl. 150 mm, nová betonová plocha(beton tř.C 25/30) vyztužená svařovanou sítí 1x 6/100/100, úprava povrchu strojním zahrazením s minerálním vsypem Fortedur, osazení obrubníku ležatého do betonového lože.

Záměr dále obsahuje - Dodávku a kompletní realizace nových překážek na plochu skateparku a jejich uvedení do provozu.

